

オート

屋外壁掛形 設置フリー



あんしん点検


グリーン購入法 適合商品



NEW



[900 シリーズ/
高性能タイプリモコン]



浴室リモコン FC-911
¥28,050 (税抜 ¥25,500)



台所リモコン MC-911
¥28,050 (税抜 ¥25,500)

[900 シリーズ/
標準タイプリモコン]



浴室リモコン FC-900
¥21,780 (税抜 ¥19,800)



台所リモコン MC-900
¥19,360 (税抜 ¥17,600)

リモコンの詳細はP.45~48

2・3F 浴槽可 上限 7m
 塩害 対策
 配管 クリーン
 3面 近接
 Q 機能
 低 NOx
 ソフト 対応
 ECO 運転機能
 HEMS
 無線 LAN

※無線LAN対応リモコンのみ

- 増設リモコン
 ・SC-910 ¥23,650 (税抜 ¥21,500)
 ・SC-900 ¥16,830 (税抜 ¥15,300)

- リモコンコード
 ・(5m)FMY02-05 ¥1,925 (税抜 ¥1,750)
 ・(8m)FMY02-08 ¥2,563 (税抜 ¥2,330)

※リモコンコードの長さは他にもご用意しています。詳細はオプションページへ

24号

GX-HFL240AW (フラッシュゴールド)

PS標準設置兼用

オート

希望小売価格 ¥425,480 (税抜 ¥386,800)

製品寸法(mm)／幅464×高さ595×奥行き240
 生産ガス種／13A・12A・LPG

高性能タイプリモコンセット価格 本体 + TC-911 (浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911) ¥481,580 (税抜 ¥437,800)

標準タイプリモコンセット価格 本体 + TC-900 (浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-900) ¥466,620 (税抜 ¥424,200)

排気バリエーション品	希望小売価格	排気筒径(排気延長)	生産ガス種
屋外壁掛・PS扉内設置形 GX-HFL240AT	¥425,480 (税抜 ¥386,800)	φ100.8(排気延長不可)	13A・12A・LPG
PS扉内設置形前方排気延長 GX-HFL240AT-L	¥431,640 (税抜 ¥392,400)	φ100.8(7m4曲がり)	
PS扉内設置形後方排気延長 GX-HFL240AB	¥435,380 (税抜 ¥395,800)		
PS扉内設置形上方排気延長 GX-HFL240AU			

20号

GX-HFL200AW-1/GX-HFL200AW-2 (フラッシュゴールド)

PS標準設置兼用

オート

希望小売価格 ¥397,980 (税抜 ¥361,800)

製品寸法(mm)／幅464×高さ595×奥行き240
 生産ガス種／13A・12A・LPG

高性能タイプリモコンセット価格 本体 + TC-911 (浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911) ¥454,080 (税抜 ¥412,800)

標準タイプリモコンセット価格 本体 + TC-900 (浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-900) ¥439,120 (税抜 ¥399,200)

排気バリエーション品	希望小売価格	排気筒径(排気延長)	生産ガス種
屋外壁掛・PS扉内設置形 GX-HFL200AT-1	¥397,980 (税抜 ¥361,800)	φ100.8(排気延長不可)	13A・12A・LPG
PS扉内設置形前方排気延長 GX-HFL200AT-L-1	¥404,250 (税抜 ¥367,500)	φ100.8(7m4曲がり)	
PS扉内設置形後方排気延長 GX-HFL200AB-1	¥407,990 (税抜 ¥370,900)		
PS扉内設置形上方排気延長 GX-HFL200AU-1			

16号

GX-HFL160AW-1 (フラッシュゴールド)

PS標準設置兼用

オート

希望小売価格 ¥363,110 (税抜 ¥330,100)

製品寸法(mm)／幅464×高さ595×奥行き240
 生産ガス種／13A・12A・LPG

高性能タイプリモコンセット価格 本体 + TC-911 (浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911) ¥419,210 (税抜 ¥381,100)

標準タイプリモコンセット価格 本体 + TC-900 (浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-900) ¥404,250 (税抜 ¥367,500)

排気バリエーション品	希望小売価格	排気筒径(排気延長)	生産ガス種
屋外壁掛・PS扉内設置形 GX-HFL160AT-1	¥363,110 (税抜 ¥330,100)	φ100.8(排気延長不可)	13A・12A・LPG
PS扉内設置形前方排気延長 GX-HFL160AT-L-1	¥366,850 (税抜 ¥333,500)	φ100.8(7m4曲がり)	
PS扉内設置形後方排気延長 GX-HFL160AB-1	¥373,010 (税抜 ¥339,100)		
PS扉内設置形上方排気延長 GX-HFL160AU-1			

オプション品

- 循環アダプター
 - JA-400SNR ¥10,340 (税抜 ¥9,400)
- 排気上出しカバー
 - HU-4500 ¥11,000 (税抜 ¥10,000)
- 排気横出しカバー
 - HY-4569 ¥19,250 (税抜 ¥17,500)
- 排気カバー(扉内側方排気)
 - HT-4804 ¥22,880 (税抜 ¥20,800)
- アルコブ用斜方排気アダプター
 - YA-30-1 ¥5,126 (税抜 ¥4,660)
- 排気アダプター上方L型
 - HA-100L ¥21,230 (税抜 ¥19,300)
- 排気カバー(斜方排気)扉内設置形
 - UT-100-15 (15°) ¥7,480 (税抜 ¥6,800)
 - UT-100-30 (30°) ¥7,480 (税抜 ¥6,800)
 - UT-100-45 (45°) ¥7,480 (税抜 ¥6,800)
- 排気カバー(斜方排気)屋外壁掛形
 - UT-S101-45 ¥7,920 (税抜 ¥7,200)
- 据置台
 - SD-4542-FL (H=450) ¥21,780 (税抜 ¥19,800)
 - SD-6042-FL (H=600) ¥24,420 (税抜 ¥22,200)
 - SD-6542-FL (H=650) ¥25,630 (税抜 ¥23,300)
- 配管カバー
 - HC-4542-FL (H=450) ¥11,539 (税抜 ¥10,490)
 - HC-6042-FL (H=600) ¥14,113 (税抜 ¥12,830)
- 防振配管カバー
 - HC-S4539-FL ¥21,780 (税抜 ¥19,800)
 - HC-S6039-FL ¥24,420 (税抜 ¥22,200)
- はさみ金具
 - WSK-1 ¥6,413 (税抜 ¥5,830)
 - WSK-1G ¥8,393 (税抜 ¥7,630)
- 防振壁掛金具
 - TSK-2 ¥15,389 (税抜 ¥13,990)
- 防振架台
 - BK-4504-FL ¥35,860 (税抜 ¥32,600)
 - BK-6504-FL ¥38,500 (税抜 ¥35,000)
- マルチ計測ユニット
 - EM-02 ¥32,120 (税抜 ¥29,200)


パイプシャフト設置用オプション品

- 扉内収納ボックス
 - SB-6704-FL ¥12,870 (税抜 ¥11,700)
- パイプシャフト取替用部材
 - PSM-35 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)

オプション品の詳細はP.93~

据置台、配管カバー、防振配管カバー、防振架台、扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。

GX-HFL240AW, GX-HFL200AW-1, GX-HFL160AW-1

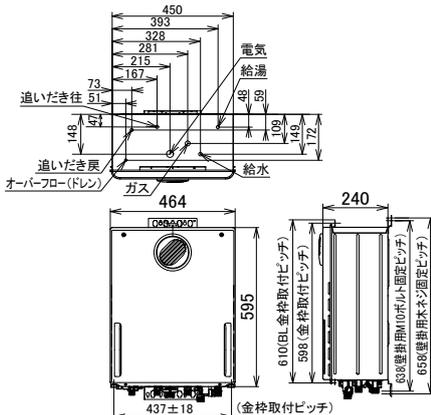

品名	GX-HFL240AW		GX-HFL200AW-1		GX-HFL160AW-1	
熱効率(%)給湯・ふる	95.0-92.0		95.0-92.0		95.0-92.0	
給湯能力(号数)	24~1.6		20~1.6		16~1.6	
ガス消費量	追いだし	LPガス	kW	12.8	12.8	12.8
			kg/h	0.92	0.92	0.92
	給湯大	都市ガス(13A)	kW	12.8	12.8	12.8
			kcal/h	11,000	11,000	11,000
配管口径	ガス	LPガス(R)	1/2	1/2	1/2	
		都市ガス(R)	3/4	1/2	1/2	
	給水・給湯(R)		3/4	1/2	1/2	
		追いだし径・戻(G)	1/2	1/2	1/2	
消費電力 (W:50/60Hz)	最大時	120/120	120/120	110/110		
	凍結予防時	134	134	134		
	待機時	1.2*1	1.2*1	1.2*1		
製品質量(kg)	28		28		28	
給水装置認証番号*2	NW2019		NW2019		NW2019	

*1:900シリーズリモコン使用の場合
 *2:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

ふる給湯器

GXGNシリーズ

屋外壁掛形

ECOジョブ