オート　屋外壁掛形（チャンバ室設置対応）

設置フリー　※1 Q21　あんしん点検　グリーン購入法適合商品　B-bs

チャンバ室設置対応

900 シリーズ／高機能タイプリモコン

浴室リモコン **FC-911**
¥26,510（税抜 ¥24,100）

台所リモコン **MC-911**
¥26,510（税抜 ¥24,100）

900 シリーズ／標準タイプリモコン

浴室リモコン **FC-900**
¥20,570（税抜 ¥18,700）

台所リモコン **MC-900**
¥18,260（税抜 ¥16,600）

リモコンの詳細はP.45～49

2·3F 浴槽可　上限 7m　塩害対策　配管クリーン　3面近接　Q機能　低NOx　ソーラーユニット対応

SLIM ▶スリムタイプ◀

※1:GX-S2002AWS-1は、該当していません。

■増設リモコン
- ·SC-910　**¥22,330**（税抜 ¥20,300）
- ·SC-900　**¥15,840**（税抜 ¥14,400）

■リモコンコード
- ·(5m)FMY02-05　**¥1,815**（税抜 ¥1,650）
- ·(8m)FMY02-08　**¥2,420**（税抜 ¥2,200）

■リモコンベース（680,700 シリーズに対応）
- ·FCB-001　**¥8,349**（税抜 ¥7,590）

※リモコンコードの長さは他にもご用意しています。詳細はオプションページへ

20号 オート　GX-S2002AWS-1

排気延長時:φ80（7m4曲がり）　PS標準設置・PS扉内設置兼用

希望小売価格 **¥384,890**（税抜 ¥349,900）

製品寸法(mm)／幅250×高さ750×奥行き300
生産ガス種／13A·12A·LPG

高機能タイプリモコンセット価格	本体 + TC-911（浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911）	**¥437,910**（税抜 ¥398,100）
標準タイプリモコンセット価格	本体 + TC-900（浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-900）	**¥423,720**（税抜 ¥385,200）

16号 オート　GX-S1602AWS-1

排気延長時:φ80（7m4曲がり）　PS標準設置・PS扉内設置兼用

希望小売価格 **¥367,180**（税抜 ¥333,800）

製品寸法(mm)／幅250×高さ750×奥行き300
生産ガス種／13A·12A·LPG

高機能タイプリモコンセット価格	本体 + TC-911（浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911）	**¥420,200**（税抜 ¥382,000）
標準タイプリモコンセット価格	本体 + TC-900（浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-900）	**¥406,010**（税抜 ¥369,100）

●PS設置に加えBF-C（バランスチャンバ）式ふろがまからの取り替えにも対応! ※設置箇所の条件により一部対応できない場合もあります。

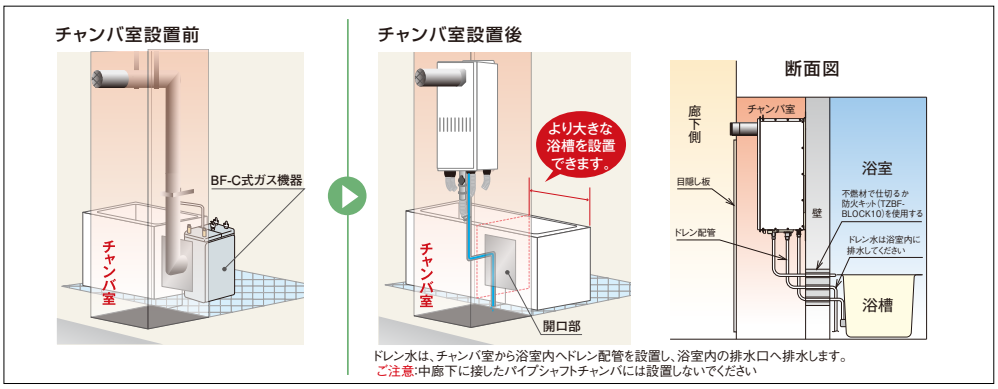

ドレン水は、チャンバ室から浴室内へドレン配管を設置し、浴室内の排水口へ排水します。
ご注意:中廊下に接したパイプシャフトチャンバには設置しないでください

※チャンバ室設置される場合は680·700シリーズリモコンをご利用ください。※上記イラストは模式図です。実際の設置状態を表すものではありません。

GX-S2002AWS-1
GX-S1602AWS-1

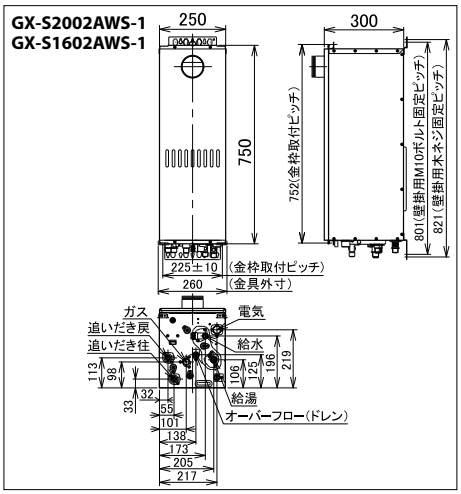

品　名				GX-S2002AWS-1	GX-S1602AWS-1
熱効率(%)給湯·ふろ				95.0·80.5	95.0·80.5
給湯能力(号数)				20～2.5	16～2.5
ガス消費量	追いだき	LPガス	kW	11.6	11.6
			kg/h	0.83	0.83
		都市ガス(13A)	kW	11.6	11.6
			kcal/h	10,000	10,000
	給湯大	LPガス	kW	36.7	29.7
			kg/h	2.62	2.12
		都市ガス(13A)	kW	36.7	29.7
			kcal/h	31,600	25,500
配管口径	ガス	LPガス(R)		1/2	1/2
		都市ガス(R)		1/2	1/2
	給水·給湯(R)			1/2	1/2
	追いだき往·戻(G)			1/2	1/2
消費電力(W:50/60Hz)	最大時			170/190	170/190
	凍結予防時			236/256	236/256
	待機時			2.7※2	2.7※2
製品質量(kg)				30	30
給水装置認証番号				TW1002	TW1002

※2:900シリーズリモコン使用の場合

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オプション品

■循環アダプター
- ·JA-400SNR　**¥9,130**（税抜 ¥8,300）

■排気カバー（斜方排気）
- ·UT-80-15（15°）　**¥7,040**（税抜 ¥6,400）
- ·UT-80-30（30°）　**¥7,040**（税抜 ¥6,400）
- ·UT-80-45（45°）　**¥7,040**（税抜 ¥6,400）

■据置台
- ·SD-6526　**¥21,230**（税抜 ¥19,300）

■配管カバー
- ·HC-4526（H=450）　**¥9,680**（税抜 ¥8,800）
- ·HC-6526（H=650）　**¥13,310**（税抜 ¥12,100）

■BF開口部防火措置キット
- ·TZBF-BLOCK10-T1　**¥47,630**（税抜 ¥43,300）

※受注生産

■自在排気アダプター
- ·HT-2502　**¥19,360**（税抜 ¥17,600）

■排気偏心アダプター
- ·HA-8010H-L　**¥6,490**（税抜 ¥5,900）

※排気筒径φ80→φ100へ変換した時
『排気延長7m4曲がりまで対応』
※対象機種:GX-S1602ZWS-1
GX-S1602AWS-1

■排気延長アダプター
- ·HA-80S　**¥5,082**（税抜 ¥4,620）

■はさみ金具
- ·WSK-1　**¥6,050**（税抜 ¥5,500）

■はさみ金具（防振用ゴム付）
- ·WSK-1G　**¥7,920**（税抜 ¥7,200）

■排気延長用リング
- ·(部品コード:B工621)　**¥2,299**（税抜 ¥2,090）

※排気延長時の排気筒先端部分に使用する排気部材

■防振壁掛金具
- ·TSK-2　**¥14,520**（税抜 ¥13,200）

※TSK-2使用時には、配管カバーは使えません

■マルチ計測ユニット
- ·EM-02　**¥30,250**（税抜 ¥27,500）

※電気使用量の表示のみ可能

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
- ·SB-8103　**¥10,890**（税抜 ¥9,900）

オプション品の詳細はP.93～

据置台、配管カバー、扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。