

オート

屋内壁掛形 設置フリー

特監法対象商品



あんしん点検

グリーン購入法
適合商品



900シリーズ/
高機能タイプリモコン



浴室リモコン FC-911
¥26,510(税抜 ¥24,100)



台所リモコン MC-911
¥26,510(税抜 ¥24,100)

900シリーズ/
標準タイプリモコン



浴室リモコン FC-900
¥20,570(税抜 ¥18,700)



台所リモコン MC-900
¥18,260(税抜 ¥16,600)

2.3F
浴槽可
上限 7m

塩害
対策

配管
クリーン

3面
近接

Q
機能

低
NOx

リモコン
対応



給排気筒径(給排気延長)
φ120φ80またはφ100×2^{※1}
またはφ80×2^{※1}(7m3曲がり)

※1:別売の給排気アダプターの
取り付けが必要です

リモコンの詳細はP.45~49

■増設リモコン
・SC-910 ¥22,330(税抜 ¥20,300)
・SC-900 ¥15,840(税抜 ¥14,400)

■リモコンコード
・(5m)FMY02-05 ¥1,815(税抜 ¥1,650)
・(8m)FMY02-08 ¥2,420(税抜 ¥2,200)

※リモコンコードの長さは他にもご用意しています。
詳細はオプションページへ

20号
オート

GX-A2001AF-1

FF式

COセンサー方式

使用期間お知らせサイン

希望小売
価格 **¥355,740**(税抜 ¥323,400)

製品寸法(mm)／幅470×高さ630×奥行き240
生産ガス種／13A・12A・LPG

高機能タイプリモコンセット価格 本体 + TC-911(浴室リモコンFC-911 + 台所リモコンMC-911) **¥408,760**(税抜 ¥371,600)

標準タイプリモコンセット価格 本体 + TC-900(浴室リモコンFC-900 + 台所リモコンMC-900) **¥394,570**(税抜 ¥358,700)

オプション品

■循環アダプター
・JA-400SNR **¥9,130**(税抜 ¥8,300)

■配管カバー
・HC-4507(H=450) **¥10,010**(税抜 ¥9,100)
・HC-6007(H=600) **¥12,430**(税抜 ¥11,300)

■φ120給排気筒トップ
・TP-T12シリーズ(詳細はP.96をご覧ください)
・TP-T12-2(壁厚120~200) **¥20,350**(税抜 ¥18,500)
・TP-T12-3(壁厚201~300) **¥20,350**(税抜 ¥18,500)
・TP-T12-4(壁厚301~400) **¥22,880**(税抜 ¥20,800)
・TP-T12-5(壁厚401~500) **¥27,940**(税抜 ¥25,400)

■給排気アダプター
φ100×2本→φ120-φ80
・TB-0003FA-12(部品コード: S0380) **¥30,690**(税抜 ¥27,900)
φ80×2本→φ120-φ80
・TB-0005FA-12(部品コード: SPO04) **¥37,180**(税抜 ¥33,800)


■はさみ金具
・WSK-1 **¥6,050**(税抜 ¥5,500)
■はさみ金具(防振用ゴム付)
・WSK-1G **¥7,920**(税抜 ¥7,200)

■給排気筒トップ(ウォールトップ)
・TFW-120×80Cシリーズ(詳細はP.96をご覧ください)
・TFW-120×80C1-200C(K)(ZTWT1)
(壁厚150~250) **¥42,746**(税抜 ¥38,860)
・TFW-120×80C1-300C(K)(ZTWT2)
(壁厚251~350) **¥45,551**(税抜 ¥41,410)
・TFW-120×80C1-400C(K)(ZTWT3)
(壁厚351~450) **¥45,782**(税抜 ¥41,620)
・TFW-120×80C1-500C(K)(ZTWT4)
(壁厚451~550) **¥48,895**(税抜 ¥44,450)

■エルボタイプ
・TFW-120×80C-100C(K)L(ZTWT5)
(壁厚100~150) **¥52,624**(税抜 ¥47,840)
・TFW-120×80C-200C(K)L(ZTWT6)
(壁厚151~250) **¥53,702**(税抜 ¥48,820)
・TFW-120×80C-300C(K)L(ZTWT7)
(壁厚251~350) **¥54,736**(税抜 ¥49,760)

■マルチ計測ユニット
・EM-02 **¥30,250**(税抜 ¥27,500)
※電気使用量の表示のみ可能

GX-A2001AF-1

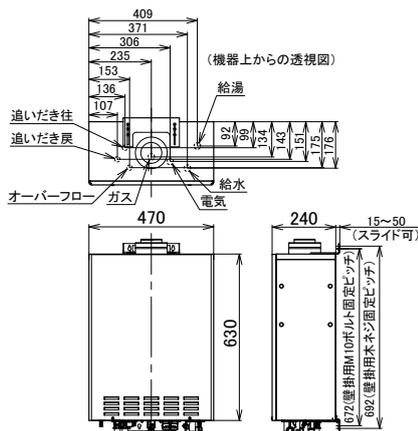

品名	GX-A2001AF-1		
熱効率(%)給湯・ふる	81.5・78.5		
給湯能力(号数)	20~2.5		
ガス消費量	追いだし	LPガス	kW 11.6
			kg/h 0.83
	給湯大	都市ガス(13A)	kW 11.6
			kcal/h 10,000
		LPガス	kW 42.8
			kg/h 3.06
都市ガス(13A)	kW 42.8		
	kcal/h 36,800		
配管口径	ガス	LPガス(R)	1/2
		都市ガス(R)	1/2
	給水・給湯(R)	1/2	
		追いだし往・戻(G)	1/2
消費電力(W:50/60Hz)	最大時	140	
	凍結予防時	180	
	待機時	2.5 ^{※1}	
	製品質量(kg)	28	
給水装置認証番号	NW2011		

※1:900シリーズリモコン使用の場合

★は2022年10月1日受注分からの価格となります。
詳細は弊社営業所にお問い合わせください。

オプション品の詳細はP.93~

配管カバーは塩害対策塗装品です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。