

オート

屋外壁掛形 設置フリー



あんしん点検

グリーン購入法
適合商品



900 シリーズ/
高機能タイプライモコン

900 シリーズ/
標準タイプライモコン

2・3F
浴槽可
上限7m

塩害
対策

配管
クリーン

Q
機能

低
NOx

双方向
通信

E-con
機能

2温度
タイプ

リモコン
対応



浴室リモコン FC-911
¥26,510 (税抜 ¥24,100)

浴室リモコン FC-900
¥20,570 (税抜 ¥18,700)

台所リモコン MC-911
¥26,510 (税抜 ¥24,100)

台所リモコン MC-H900
¥18,260 (税抜 ¥16,600)

■増設リモコン
・SC-910 ¥22,330 (税抜 ¥20,300)
・SC-900 ¥15,840 (税抜 ¥14,400)

■リモコンコード
・(5m)FMY02-05 ¥1,815 (税抜 ¥1,650)
・(8m)FMY02-08 ¥2,420 (税抜 ¥2,200)

※リモコンコードの長さは他にもご用意しています。
詳細はオプションページへ

リモコンの詳細はP.109~111 ※床暖房リモコンの詳細はP.169

GH-2401AWH6

PS標準設置兼用

24号

希望小売価格 ¥454,960 (税抜 ¥413,600)

製品寸法(mm)／幅480×高さ750×奥行き250
生産ガス種／13A・12A-LPG
暖房能力／14.0kW(12,000kcal/h)

オート

熱動弁6Pヘッダー内蔵

高機能タイプライモコンセット価格 本体 + TC-911 (浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911) ¥507,980 (税抜 ¥461,800)

標準タイプライモコンセット価格 本体 + 浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-H900 ¥493,790 (税抜 ¥448,900)

排気バリエーション品 受注生産	希望小売価格	排気筒径(排気延長)	生産ガス種
屋外壁掛・PS扉内設置形 GH-2401ATH6	¥464,640 (税抜 ¥422,400)	φ100.8(7m4曲がり)	13A・12A-LPG
PS扉内設置形後方排気延長 GH-2401ABH6			13A・12A
PS扉内設置形上方排気延長 GH-2401AUH6			13A・12A-LPG

超高層耐風仕様 受注生産 (屋外壁掛・PS標準設置形) GH-2401AKH6 希望小売価格: ¥471,130 (税抜 ¥428,300) 生産ガス種: 13A・12A
ベランダ設置: 風速30m/sまで

GH-2401AW

PS標準設置兼用

24号

希望小売価格 ¥440,440 (税抜 ¥400,400)

製品寸法(mm)／幅480×高さ750×奥行き250
生産ガス種／13A・12A-LPG
暖房能力／14.0kW(12,000kcal/h)

オート


熱動弁ヘッダー外付け:6Pまで

高機能タイプライモコンセット価格 本体 + TC-911 (浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911) ¥493,460 (税抜 ¥448,600)

標準タイプライモコンセット価格 本体 + 浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-H900 ¥479,270 (税抜 ¥435,700)

排気バリエーション品 受注生産	希望小売価格	排気筒径(排気延長)	生産ガス種
屋外壁掛・PS扉内設置形 GH-2401AT	¥450,120 (税抜 ¥409,200)	φ100.8(7m4曲がり)	13A・12A-LPG
PS扉内設置形後方排気延長 GH-2401AB			13A・12A
PS扉内設置形上方排気延長 GH-2401AU			13A・12A-LPG

超高層耐風仕様 受注生産 (屋外壁掛・PS標準設置形) GH-2401AK 希望小売価格: ¥456,610 (税抜 ¥415,100) 生産ガス種: 13A・12A
ベランダ設置: 風速30m/sまで

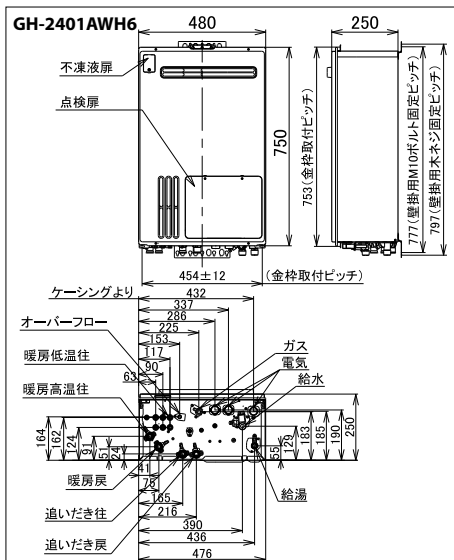

品名	GH-2401AWH6	
熱効率(%)給湯・暖房	83.2・83.4	
暖房能力(kW)	14.0~2.3	
給湯能力(号数)	24.0~2.5	
ガス消費量	暖房 LPガス	kW(kg/h) 16.7(1.19)
	給湯	都市ガス(13A) kW(kcal/h) 16.7(14,400)
		LPガス kW(kg/h) 50.1(3.58)
	都市ガス(13A) kW(kcal/h) 50.1(43,100)	
配管口径	ガス(R)	3/4
	給水給湯(R)	3/4
	追いだし(往・戻)	QF16ジョイント
	暖房高温(往)	QF16ジョイント
	暖房低温(往)	CHジョイント*1
	暖房(戻)	QF16ジョイント
消費電力(W:50/60Hz)	最大時 320/340 凍結予防時 410/430 待機時 3.8*2	
許容システム水量(L:銅管/樹脂管)	24/35	
保有水量(L)	3	
製品質量(kg)	38	
給水装置認証番号*3	NW2011	

*1:ヘッダー外付けタイプの暖房低温往の接続はQF16ジョイントとなります。
*2:900シリーズリモコン使用の場合
*3:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オプション品

- 床暖房リモコン
 - ・FHR-110N3(3心)1系統用 ¥20,020 (税抜 ¥18,200)
 - ・FHR-110N3-2(3心×2本)2系統用 ¥23,870 (税抜 ¥21,700)
- 循環アダプター
 - ・JA-400SNR ¥9,130 (税抜 ¥8,300)
- 排気上出しカバー
 - ・HU-3650-1 ¥6,292 (税抜 ¥5,720)
 - ・HU-4302(網付) ¥10,340 (税抜 ¥9,400)
- 排気カバー(前方排気)
 - ・HM-4554-C ¥10,890 (税抜 ¥9,900)
- 排気横出しカバー
 - ・HY-4554 ¥10,670 (税抜 ¥9,700)
- 排気カバー(前方斜方排気)
 - ・HM-4554-CS ¥10,890 (税抜 ¥9,900)
- 据置台
 - ・SD-4511-1(H=450) ¥14,960 (税抜 ¥13,600)
 - ・SD-6511-1(H=650) ¥18,810 (税抜 ¥17,100)
- 排気カバー(斜方排気)扉内設置用
 - ・UT-100-15(15°) ¥7,040 (税抜 ¥6,400)
 - ・UT-100-30(30°) ¥7,040 (税抜 ¥6,400)
 - ・UT-100-45(45°) ¥7,040 (税抜 ¥6,400)
- 配管カバー
 - ・HC-4511-1(H=450) ¥7,480 (税抜 ¥6,800)
 - ・HC-6511-1(H=650) ¥10,010 (税抜 ¥9,100)
- 低振動用壁取付金具
 - ・PB-7 ¥6,413 (税抜 ¥5,830)
- 防振架台
 - ・BK-4500 ¥33,880 (税抜 ¥30,800)
 - ・BK-6500 ¥36,300 (税抜 ¥33,000)
- ※ヘッダー外付け品は使用不可
- はさみ金具
 - ・WSK-1 ¥6,050 (税抜 ¥5,500)
- はさみ金具(防振用ゴム付)
 - ・WSK-1G ¥7,920 (税抜 ¥7,200)
- 防振壁掛金具
 - ・TSK-2 ¥14,520 (税抜 ¥13,200)
- ※TSK-2使用時には配管カバーは使えません
- マルチ計測ユニット
 - ・EM-02 ¥30,250 (税抜 ¥27,500)
- ※電気使用量の表示のみ可能

パイプシャフト設置用収納ボックス

- 扉内収納ボックス
 - ・SB-8105 ¥14,960 (税抜 ¥13,600)

オプション品の詳細はP.145~

据置台、配管カバー、低振動用壁取付金具、防振架台、扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。