


# 建築金物


## 鋼製束

運賃  
別途

(一財)ベターリビング	
性能試験	
165用	第17-2100号-1
250用	第17-2100号-2
350用	第17-2100号-3
550用	第17-2100号-4

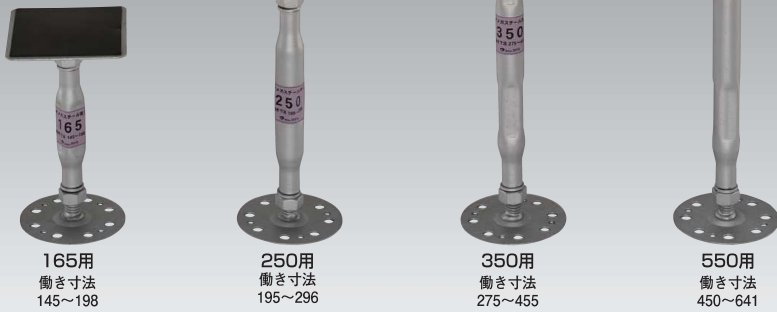

■サイズと働き寸法対応表

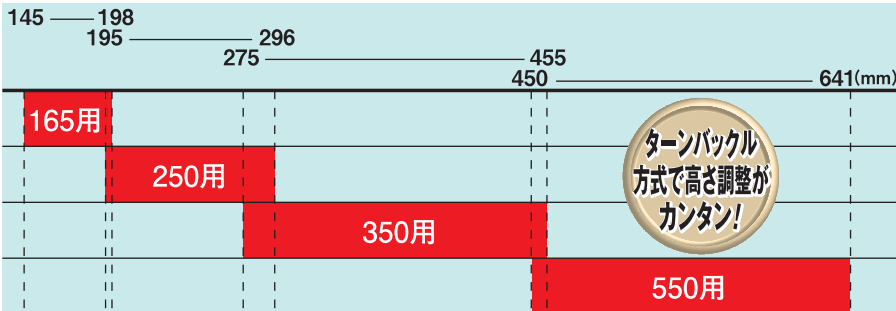


### 用途・特長

床束として使用します。

- ① 軽量、強固で耐久性に優れています。
- ② 4種類のサイズで145mm～641mmまでの働き寸法に対応しています。
- ③ ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
- ④ 大引きを受けるプレートに予備孔(角孔)を設けています。

### ■寸法図

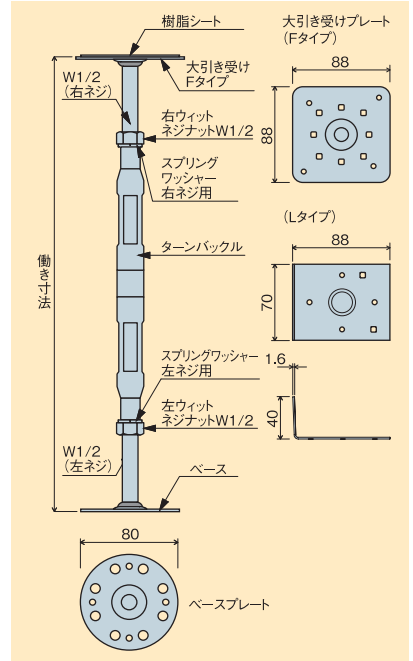

● 第三者試験で性能も確認し、施工の安全性にも配慮しています。

**伸ばし過ぎを防止し、安全な施工ができます。**

【注意】  
カラーリング部が見えないように施工してください。



### オメガスチール束II

種類	商品コード	働き寸法 (mm)	最大圧縮過重 (kN)	梱包	付属金物	重量 (kg/ケース)
165用	Fタイプ	AA460100	35.0	25本	専用ビス (100本)	11.0
	Lタイプ	AA461100				11.5
250用	Fタイプ	AA460200	29.2			12.0
	Lタイプ	AA461200				12.5
350用	Fタイプ	AA460300	25.8			15.5
	Lタイプ	AA461300				16.0
550用	Fタイプ	AA460400	21.5			18.9
	Lタイプ	AA461400				19.4

材質 ターンバックル:STK290相当 プレート:SPHC相当 表面処理 フィスゴ処理

運賃条件: ▲6CS未済