

床下部材

スラブロックシステム

運賃
別途



集合住宅 / 戸建住宅 / 事務所 / 店舗 / 展示会 / 病院・医療・介護施設 / 多目的フロア
教室 / 体育館 / 文教 / リフォーム / 床暖房


広い用途でお使いいただける
安全で高剛性な床システム

遮音性


耐久性

安全性

快適性

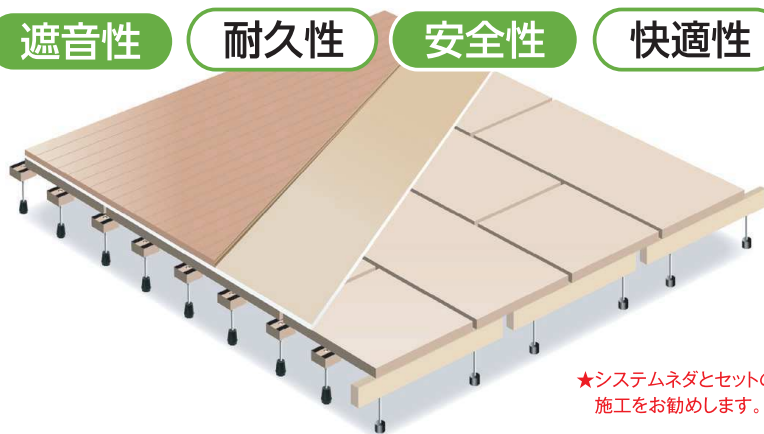

★システムネダとセットの
施工をお勧めします。

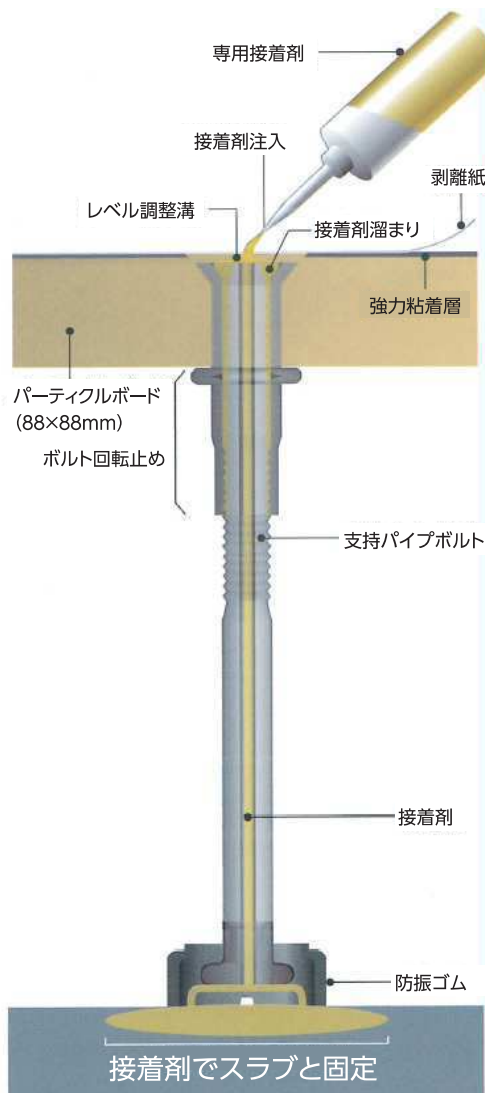

YPE型支持脚



<遮音タイプの支持脚です>

支持脚 (遮音型)

YPEタイプ

品番	適応床高	入数
YPE60	55 - 65	100本
YPE70	61 - 76	100本
YPE80	70 - 97	100本
YPE90	79 - 112	100本
YPE110	94 - 132	100本
YPE130	109 - 162	100本
YPE160	119 - 192	100本
YPE170	139 - 212	80本
YPE200	159 - 232	80本
YPE220	189 - 262	80本
YPE260	221 - 297	60本
YPE320	281 - 357	60本

WP型支持脚



<店舗等多目的にご利用頂けます>

支持脚 (補強型)

WPタイプ

品番	適応床高	入数
WP50	40 - 50	100本
WP55	44 - 60	100本
WP60	49 - 70	100本
WP70	56 - 85	100本
WP90	78 - 115	100本
WP120	93 - 142	100本
WP160	122 - 192	100本
WP180	142 - 212	80本
WP210	172 - 242	80本
WP240	202 - 282	70本
WP300	262 - 342	70本
WP350	310 - 397	60本

※支持脚の適応床高はパーティクルボード(20mm)天端からコンクリートスラブまでの高さです。
これ以上のサイズもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

スラブロックシステムとは?

パイプボルトの採用により、**1回**の接着剤注入でボルト+ナットの固定と共に防振ゴム+床スラブを同時に固定(スラブロックシステム)ゼニヤの二重床システムは「置き床」ではなく「固定床」です。床自体の横揺れ防止、パーティクルボードの暴れを抑制します。