


フラッドセーフライト専用オプション部材 中間柱 (1段タイプ用)

地下駐車場の入口などの広い間口も、連結できる中間柱で解決！

リニューアル

形状変更により
さらに強く！
&
両面使用可！
表・裏どちらの向き
でも設置できます

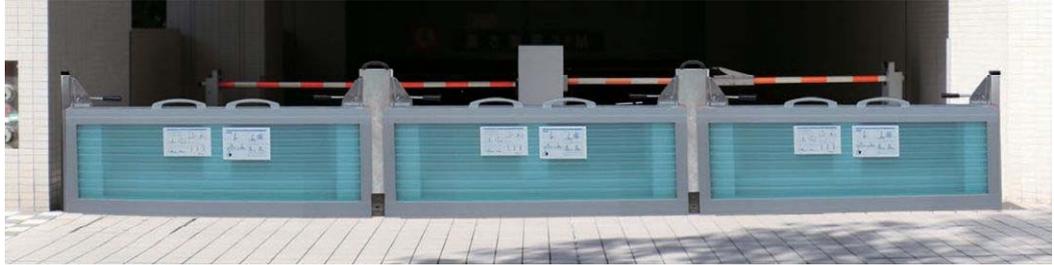

品番

NEW

FLC02 (1段タイプ用) 標準品

価格 (材料価格・税別)

セット販売品



フラッドセーフライトとセットでご注文ください。

(すまちく特別価格)

(1段タイプ用)

89,100円 / 本・セット (税込)

組立図

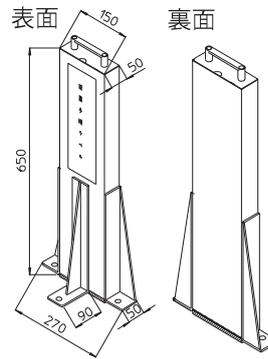


設置の流れ

取り付け時間はわずか数分


事前にアンカー類の工事が必要 (詳細は施工手順参照)

1. 中間柱の設置

①設置場所のカバーねじを外す。



②中間柱をセットし、ボルトを取り付ける。





2. フラッドセーフライトの設置

実際に位置合わせを行った製品を該当間口に設置してください。

端から順番に設置ください。

事前準備 (位置合わせ)

実際の使用時

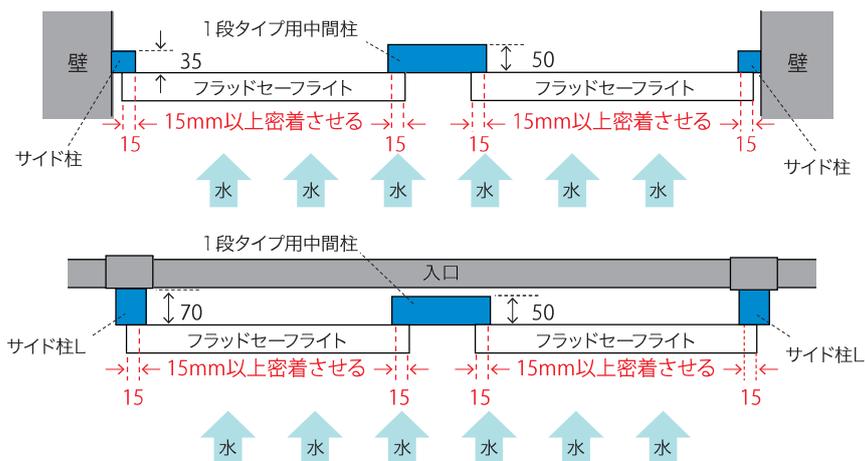

製品仕様

- 本体重量：7.1kg
- 寸法：高さ650mm / 幅150mm (底面は270mm) / 奥行50mm
- 材質：ステンレスSUS304
- 構成部品：
 - 本体 (1本) / グリップアンカー (3本) / 固定用ボルト (3本) /
 - カバーねじ (3本) / マイナスドライバー / コンビネーションスパナ



- 取り外し可能です。(常設ではありません) フラッドセーフライトと共に必要時に設置してください。
- 1/10以上の勾配がある場所には設置できません。
- 中間柱・サイド柱・サイド柱Lの奥行寸法はそれぞれ異なるため、場所によっては組み合わせ使用できない場合があります。
- 重量物のため取り扱いにご注意ください。(運搬時は取手部分をお持ちください。)
- 高さ350mm未満のフラッドセーフライトには使用できません。