

TOSHIBA

快適な基本性能を備えたスタンダードモデル

高さ 25cm

ホワイト(W) 高さ250mm × 幅795mm × 奥行230mm

100V電源タイプ RAS-2213TL・2513TL・2813TL・3613TL・4013TL

200V電源タイプ RAS-2823T・4023T

リモコンホルダー付

●バックライト付き液晶
●温度設定0.5℃刻み

蓄光ボタン
蓄光イメージ
バックライト点灯時

高さ 25cm

ホワイト(W) 高さ250mm × 幅798mm × 奥行352mm

200V電源タイプ RAS-5623T

リモコンホルダー付

●バックライト付き液晶
●温度設定0.5℃刻み

蓄光ボタン
蓄光イメージ
バックライト点灯時

室外機 RAS-2213ATL 高さ530mm 奥行240mm

室外機コンパクトサイズ RAS-2513ATL 高さ530mm 奥行240mm

室外機 RAS-2813ATL 高さ550mm 奥行290mm

室外機 RAS-2823ATL 高さ550mm 奥行290mm

3層建て住宅に対応 配管長15m 10m高圧差

3層建て住宅に対応 配管長20m 10m高圧差

※1.冷房時、室外機の吸い込み温度。冷房運転することを確認(冷房能力を保証するものではありません)。使用環境、設置状況により冷房能力は低下する場合があります。また、室外機周辺は高温になることがあります。
※2.暖房時、室外機の吸い込み温度。暖房運転することを確認(暖房能力を保証するものではありません)。使用環境、設置状況により暖房能力は低下する場合があります。

地球環境に配慮した冷媒(HFC)採用エアコン

このカタログに掲載の商品はHFC(R32)採用商品であり、冷媒R410Aと同様の専用工事が必要です。今後とも地球環境保護に対する取り組みを進めていきます。R32は、R410Aと設計圧力が同等であるため、据え付け・サービ時にはR410Aと同じ工具類が使用できます。

地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)

エアコン業界ではオン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気へ放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術が必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管(隠べい配管を含む)の再利用OK!

HFC(R32)採用エアコンすべてに適用

- 既設配管はそのまま再利用OK! 洗浄の必要もありません(但し、配管厚は0.8mm、電線は3芯φ2.0であることが前提条件です)。
- 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒(R22またはR410A)と全く同レベルです。

既設配管再利用の場合のご注意

- 古いエアコン取りはずしの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷媒機油の回収を行うこと。
- 配管厚が0.8mmあること(JIS規格の配管)。
- フレアは冷媒対応に切り直し、φ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

*ポンプダウンができない場合、配管内が極端に汚れている場合には、R22・R410Aと同様に洗浄するか新しい配管に交換してください。*施工用具はR410A用をご使用ください。*一部の機種では、接続配管後の仕様異なりますので、この場合は買い換え後のエアコンに合った新しい配管を使用してください。

フロラベルの表示について

このラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの「環境影響度」として用いられている地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した「環境影響度」として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

この商品で使用している冷媒フロンの「地球温暖化への影響は?」

地球温暖化への影響度: A (750以下)

地球温暖化への影響度: B (750以下)

地球温暖化への影響度: AA (375以下)

地球温暖化への影響度: AAA (100以下)

地球温暖化への影響度: S (100以下)

目標年度 2018年 使用ガスの地球温暖化係数 675

簡易フロラベル A 地球温暖化への影響

環境影響化学物質の削減について

使用する原材料が及ぼす環境への影響を軽減するため、環境影響化学物質の使用量の削減を進めています。J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロムビフェニル、ポリアロモジフェニルエーテル)の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/j-moss/

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページで
【https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/csr/】

安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。外国では電源電圧が異なりますので使用できません。These air conditioners are designed to be used only in Japan and cannot be used in any other countries.
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用、食品・動植物・精密機器・美術品の保存や船舶・車両等の特殊用途など)では使用しないでください。故障や品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店または専門業者に相談してください。配線等の据付工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害(火災・爆発)をもたらすおそれがあります。
- お客様自身でエアコンに係わる諸工事(取りはずし、据付等)を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なケガをもたらすおそれがあります。
- エアコンのクリーニングは洗浄方法や洗浄剤の選定に高い専門知識が必要です。もし、誤った方法で洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良等が発生して故障の原因となったり、最悪の場合は、水漏れ、感電あるいは発煙・発火につながるおそれがあります。

以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

★長年ご使用のエアコンの点検を!

愛情点検

このような症状は、ありませんか?

- 電源コードプラグが異常に熱い
- 電源プラグが変色している
- 焦げくさい臭いがする
- ブレーカーが頻繁に落ちる
- 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる
- 室内機から水漏れする
- 誤って異物や水を入れてしまった
- 運転音が異常に大きい
- 電源コードに破れがある
- その他の異常がある

ご使用中

このような場合、事故防止のためスイッチを切り、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ずお買上げの販売店に移設・点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路:保証期間5年 本体:保証期間1年

冷媒回路とは圧縮機、冷却器、凝縮器、本体の冷媒配管などを示します。

TOSHIBA

東芝ライフスタイル株式会社

エアコン事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310

表示を正しく
家電公取協会員

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

SC11307

●このカタログの内容詳細についてのお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。

●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

●エアコンの在庫がない場合にはご容赦ください。

●エアコンのデザイン、仕様などは改善の為予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」
※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようをお願いいたします。

0570-0570-33

お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。利用目的の範囲内で、当該製品に関する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

受付時間

9:00~18:00(平日・土)

9:00~17:00(日・祝)

0120-1048-76

このカタログの内容は2023年2月現在のものです。

冷房時おもに	RAS-2213TL (W)	冷房時おもに	RAS-2513TL (W)	冷房時おもに	RAS-2813TL (W)	冷房時おもに	RAS-2823T (W)
6畳	100Vタイプ プラグ形式 オープン価格★	8畳	100Vタイプ プラグ形式 オープン価格★	10畳	100Vタイプ プラグ形式 オープン価格★	10畳	200Vタイプ プラグ形式 オープン価格★
期間消費電力量 717kWh	省エネ基準達成率 87%	期間消費電力量 815kWh	省エネ基準達成率 87%	期間消費電力量 929kWh	省エネ基準達成率 86%	期間消費電力量 929kWh	省エネ基準達成率 87%
省エネ基準消費電力 5.8	省エネ基準消費電力 5.8	省エネ基準消費電力 5.7	省エネ基準消費電力 5.7	省エネ基準消費電力 5.7	省エネ基準消費電力 5.7	省エネ基準消費電力 5.7	省エネ基準消費電力 5.7
冷房 6~9畳(10~15m ²) 暖房 5~6畳(8~10m ²)	能力 2.2kW 消費電力 530w	冷房 7~10畳(11~17m ²) 暖房 6~8畳(10~13m ²)	能力 2.5kW 消費電力 630w	冷房 8~12畳(13~19m ²) 暖房 8~10畳(13~16m ²)	能力 2.8kW 消費電力 720w	冷房 8~12畳(13~19m ²) 暖房 8~10畳(13~16m ²)	能力 2.8kW 消費電力 710w
低温暖房能力2.8kW※3	低温暖房能力3.1kW※3	低温暖房能力3.5kW※3	低温暖房能力3.7kW※3	低温暖房能力3.7kW※3	低温暖房能力3.7kW※3	低温暖房能力3.7kW※3	低温暖房能力3.7kW※3
冷房時おもに	RAS-3613TL (W)	冷房時おもに	RAS-4013TL (W)	冷房時おもに	RAS-4023T (W)	冷房時おもに	RAS-5623T (W)
12畳	100Vタイプ プラグ形式 オープン価格★	14畳	100Vタイプ プラグ形式 オープン価格★	14畳	200Vタイプ プラグ形式 オープン価格★	18畳	200Vタイプ プラグ形式 オープン価格★
期間消費電力量 1,390kWh	省エネ基準達成率 74%	期間消費電力量 1,544kWh	省エネ基準達成率 74%	期間消費電力量 1,544kWh	省エネ基準達成率 74%	期間消費電力量 2,118kWh	省エネ基準達成率 79%
省エネ基準消費電力 4.9	省エネ基準消費電力 4.9	省エネ基準消費電力 4.9	省エネ基準消費電力 4.9	省エネ基準消費電力 4.9	省エネ基準消費電力 4.9	省エネ基準消費電力 5.0	省エネ基準消費電力 5.0
冷房 10~15畳(16~25m ²) 暖房 9~12畳(15~19m ²)	能力 3.6kW 消費電力 1,160w	冷房 11~17畳(18~28m ²) 暖房 11~14畳(18~23m ²)	能力 4.0kW 消費電力 1,260w	冷房 11~17畳(18~28m ²) 暖房 11~14畳(18~23m ²)	能力 4.0kW 消費電力 1,380w	冷房 15~23畳(25~39m ²) 暖房 15~18畳(24~30m ²)	能力 5.6kW 消費電力 2,100w
低温暖房能力3.6kW※3	低温暖房能力4.5kW※3	低温暖房能力4.5kW※3	低温暖房能力4.5kW※3	低温暖房能力5.0kW※3	低温暖房能力5.0kW※3	低温暖房能力6.4kW※3	低温暖房能力6.4kW※3

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。*据付機・アース棒は同梱されていません。*3.外気温2℃時の低温暖房能力であり、JIS C 9612に基づき測定。商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。また、お部屋の装飾・照明等により、商品の色が違って見える場合があります。本カタログ掲載商品の価格には、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。据付場所によって使用量が異なるパイプ・部材の費用、また据付場所の状況によって据付費用は異なります。また、エアコンを廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。


『すまちく建材店』からの紹介と伝えと、下記の金額が適用されます。

エアコン工事 連絡先
株式会社 工事センター

TEL:03-3551-4551

(担当者：山口・高橋)

営業時間 9：00～18：00

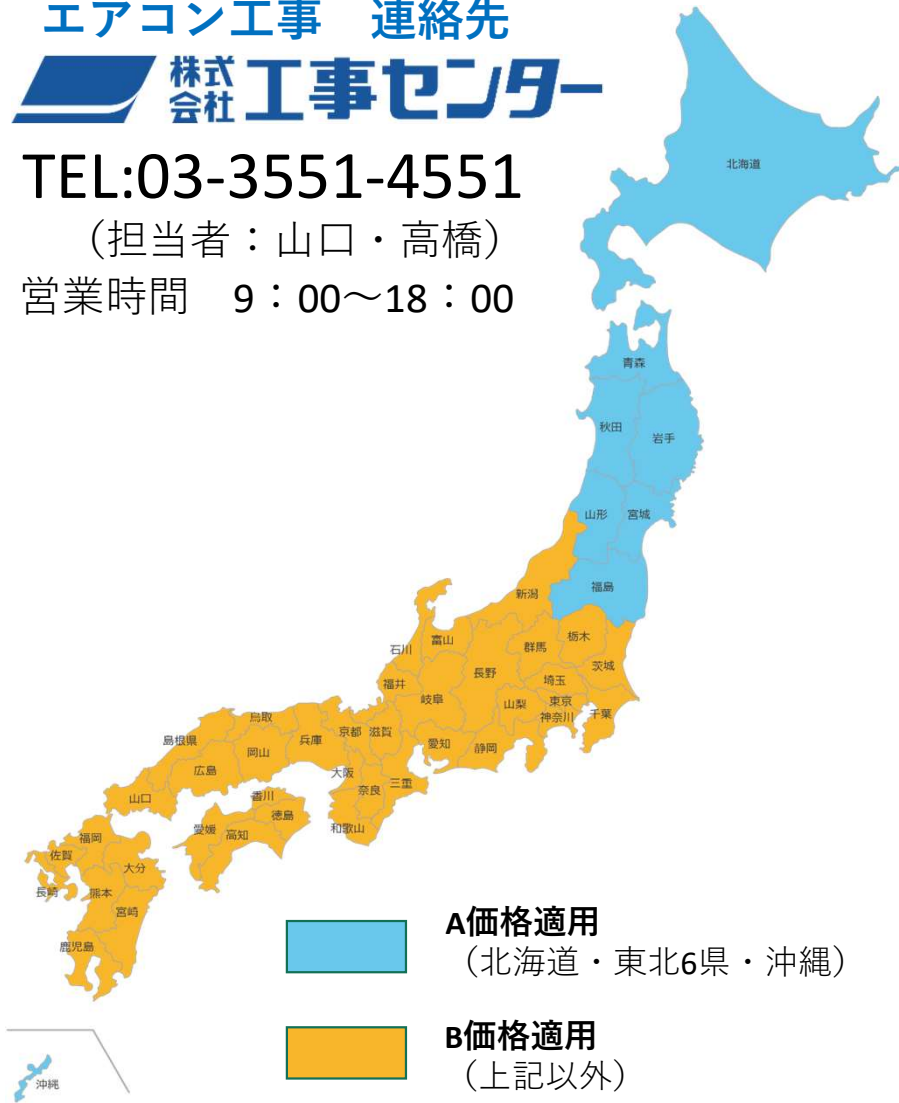

【条件】

1. 商品本体は工事前日までに客先納品
2. 工事対応エリア 全国※但し離島は除く
3. 期間ごとの価格設定について→受付日基準

※税別

通常期間	参考価格一覧			
エリア	品名・規格・仕様	数量	単位	お客様価格
A価格 (北海道・東北6件・沖縄)	・エアコン新設工事 2.2～4.9KW ※配管4m・プラブロック迄	1	台	16,000
	・エアコン新設工事 5.6～6.2KW ※配管5m・プラブロック迄	1	台	17,500
	・エアコン新設工事 6.3～7.1KW ※配管6m・プラブロック迄	1	台	21,000
B価格 (上記以外)	・エアコン新設工事 2.2～4.9KW ※配管5m・プラブロック迄	1	台	13,500
	・エアコン新設工事 5.6～6.2KW ※配管6m・プラブロック迄	1	台	15,000
	・エアコン新設工事 6.3～7.1KW ※配管7m・プラブロック迄	1	台	20,000

繁忙期 ※6～8月	参考価格一覧			
エリア	品名・規格・仕様	数量	単位	お客様価格
A価格 (北海道・東北6件・沖縄)	・エアコン新設工事 2.2～4.9KW ※配管4m・プラブロック迄	1	台	18,500
	・エアコン新設工事 5.0～6.2KW ※配管5m・プラブロック迄	1	台	20,000
	・エアコン新設工事 6.3～7.1KW ※配管6m・プラブロック迄	1	台	23,500
B価格 (上記以外)	・エアコン新設工事 2.2～4.9KW ※配管5m・プラブロック迄	1	台	16,000
	・エアコン新設工事 5.0～6.2KW ※配管6m・プラブロック迄	1	台	17,500
	・エアコン新設工事 6.3～7.1KW ※配管7m・プラブロック迄	1	台	22,500

共通事項				
全国	・エアコン既設取外 2.2～4.9KW	1	台	4,000
	・エアコン既設取外 5.0～6.2KW	1	台	5,000
	・エアコン既設取外 6.3～7.1KW	1	台	6,000
	・エアコンリサイクル ※リサイクル法定費用含む	1	台	4,900
	・配管延長2分3分	1	台	3,000
	・配管延長2分4分	1	台	3,500
	・配管化粧カバー ※直管2m・ウォール・スリムコーナー・端末カ	1	台	9,500
	・コンセント交換	1	台	2,000
	・電圧切替	1	台	2,500
	・専用電気配線 ※分電盤より15m内	1	台	12,500